

Įrenginio projektiniai duomenys

Apvirkimo apkrova (ISO 14397-1)	3175 kg
Projektinė keliamoji galia (ISO 14397-1)	1587 kg
Siurblio našumas	89.30 L/min
Siurblio našumas (su didelio srauto papildoma įranga)	138.50 L/min
Siurblio našumas (su super srauto parinktimi)	159.00 L/min
Slėgio šalinimas per greitąsias jungtis	23.8-24.5 MPa
Važiavimo greitis (didelio greičio režimu – papildoma įranga)	10.8 km/h
Važiavimo greitis (mažo greičio režimu)	19.3 km/h

Variklis

Markė / modelis	D34 BSH SV, 97/68 EB etapas V
Kuras	Dyzelinas
Aušinimas	Skystis
Galios esant 2600 aps./min. (ISO 14396 bendroji)	78.3 kW
Sukimo momentas esant 1800 aps./min. (SAE J1995 bendras)	409.0 Nm
Cilindrų skaičius	4
Darbinis tūris	3409 cm ³
Kuro bakas	120.00 L
Dyzelino išmetimo sistemos skystis	20.40 L

Svoriai

Darbinis svoris	4497 kg
Gabenimo svoris	4096 kg

Valdymo įtaisai

Vairavimas	Pasirenkamais vairasvirtės valdikliais (SJC) arba dviem rankinėmis svirtimis valdoma kryptis ir greitis
Keltuvo hidraulinės vertimo ir kėlimo funkcijos	Pasirenkami vairasvirtės valdikliai (SJC) arba atskiri kojiniai pedalai
Priekinė pagalbinė hidraulinė sistema (standartinė įranga)	Dešiniojoje vairalazdėje įtaisytas elektrinis jungiklis

Pavaros sistema

Transmisija	Tolygiai keičiami tandeminiai hidrostatiniai stūmokliniai siurbliai, varantys du visiškai reversuojamus hidrostatinius variklius
-------------	--

Pagrindinė įranga

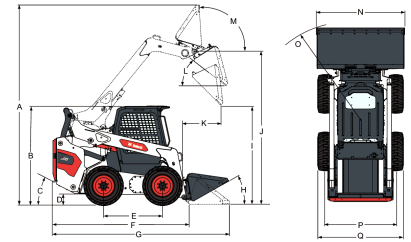
12 x 16,5, 10 sluoksnių, intensyviai eksploatavimui pritaikytos padangos	Duslintuvai su kibirkščių gaudikliu
3 taškų saugos diržas	Du važiavimo greičiai
5" „Deluxe“ prietaisų skydelis (pritaikyta radijui)	Pagalbinė hidraulinė sistema: kintamas srautas / maksimalus srautas
Amortizuojanti sėdynė su aukšta reguliuojama nugaros atrama	„Bobcat“ blokavimo valdymo sistema (BICS)
Atbulinės eigos signalas	Variklio / hidraulinės sistemos išjungimo funkcija
„Bob-Tach™“ padargų prijungimo sistema	Mašinos IQ (telematika)
„Deluxe“ pneumatinė kabina su šildymo, vėdinimo, oro kondicionieriaus sistema	Strėlių atrama
Dviejų kryptų kaušo padėties nustatymas (su įjungimo / išjungimo jungikliu)	Prietaisai
Garso signalas	Stovėjimo stabdys
Užvedimas rakteliu	Atbulinės eigos kamera
LED darbiniai žibintai priekyje ir gale	Saugos diržas
Pasirenkami vairasvirtės valdikliai (SJC)	Garantija: 24 mėn. arba 2000 val. (atsižvelgiant į tai, kuris apribojimas pasiekiamas pirmiau)

Papildoma įranga

12 x 16,5, 10 sluoksnių, intensyviai eksploatavimui pritaikytos padangos, praplatinti kraštai	Plataus matymo kampo kabina
12 x 16,5, 10 sluoksnių, eksploatavimui sudėtingomis sąlygomis pritaikytos padangos	Šildoma audiniu traukta pneumatinė sėdynė su 3 taškų saugos diržu
12 x 16,5, „Solid Flex“ padangos	Mechaniniai rankiniai ir kojiniai valdikliai
33 x 12–16,5, 10 sluoksnių, „Superflotation“ padangos, praplatinti kraštai	Magnetola
7" jutiklinis ekranas (integruotoji „Bluetooth“ funkcija, laisvų rankų telefono įranga, radijas, atbulinės eigos kamera)	Reversinis ventiliatorius
Automatinė šildymo, vėdinimo, oro kondicionieriaus sistema	Didelis srautas / labai didelis srautas
Automatinė važiavimo kontrolė	Motorizuota „Bob-Tach™“ sistema
Švyturėlis	Blyksintis žibintas

Aplinkos duomenys

Operatoriaus LpA (98/37 ir 474-1)	77 dB(A)
-----------------------------------	----------

Matmenys


(A)	4345.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2111.0 mm	(K)	964.0 mm
(C)	26.0°	(L)	40.0°
(D)	236.0 mm	(M)	93.0°
(E)	1304.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	3059.0 mm	(O)	2300.0 mm
(G)	3900.0 mm	(P)	1592.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1829.0 mm
(I)	2586.0 mm		

Padargai

Besisukantis pjautuvus „Brushcat™“	Medžių persodintuvai
Betono trupintuvai	Miškininkystės krūmapjovės
Buldozerio mentės	Obliaus priedai
Bunkeriai su tuštinimo sistema	Palečių keltuvo priedai
Cemento maišyklės	Paskirstytuvai
Cemento siurbliai	Paviršiaus frezos
Dėžinės mentės	Plokštieji kaušai
Dirvos kondicionieriai	Remote Control
Diskiniai pjūklai	Rotaciniai šlifuokliai
Galiniai stabilizatoriai	Sėjamosios
Grandininės žoliapjovės	Skarifikatoriai
Greideriai	Skirstytuvai
Gremžtuvai	Smėlio valytuvai
Griebtuvai, pramoniniai	Smulkintuvo priedai
Grioviakasės	Sniego mentė
Griovių presai	Sniego stumtuvai
Grunto lygintuvai	Sraigtiniai gražtai
Hidrauliniai šakiniai keltuvi	Sraigčių gražtų priedai
Įvairūs	Statybiniai / pramoniniai kaušai
Karkasiniai kaušai	Šakiniai keltuvi
Kastuvai	Šaknų griebtuvai
Kelmų frezos	Šluotuvai
Kombinuotieji kaušai	Universalieji rėmai
Kraštovaizdžio grėbliai	Vėlėnos klotuvai
Krūmų pjūklai	Verstuviniai plūgai
Kultivatoriai	V formos mentės sniegui valyti
Lazerinė įranga	Vibraciniai volai
Maišomieji kaušai	„Tilt-Tatch“
Medžio smulkintuvai	

Skleidžiamo triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14/EB)	101 dB(A)
Viso kūno vibracija (ISO 2631-1)	0.59 ms ⁻²
Viso kūno vibracija neapibrėžta	0.30 ms ⁻²
Rankos-plaštakos vibracija (ISO 5349-1)	1.16 ms ⁻²